
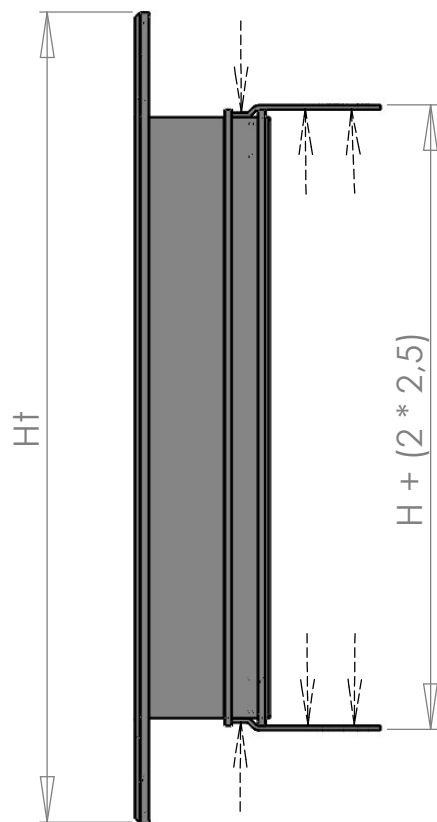


## Bevestigingshaken

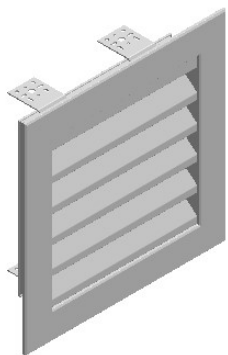

- Pijlen wijzen schroefposities aan

- Spacing bij normaal rooster  
= 2,5 mm aan elke zijde

- Spacing bij rooster met bevestigingshaken  
= 5 mm aan elke zijde

## Afdruiplamel/regenlamel

